


Scheda tecnica



| | | | | |
|--|----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Modello | ISIEVC-P | | ISIEVC-S | |
| Tipo di connettore | Pres a Tipo 2 (32 A) | | Spina Tipo 2 (32A) | |
| Lunghezza del cavo | -/- | | 5 mt | |
| Normativa | IEC 61851-1 modo 3 | | IEC 61851-1 modo 3 | |
| Alimentazione | 240 V 50/60 Hz | 400 V 50/60 Hz | 240 V 50/60 Hz | 400 V 50/60 Hz |
| Sistema di installazione | 1P + N + PE | 3P + N + PE | 1P + N + PE | 3P + N + PE |
| Massima Potenza di Ricarica | 7,4 kW | 22 kW | 7,4 kW | 22 kW |
| Massima Corrente di Ricarica | 32 A | 32 A | 32 A | 32 A |
| Protezione differenziale | 6 mA DC / 30 mA AC | | 6 mA DC / 30 mA AC | |
| Cavo alimentazione precablato | 2 mt | | 2mt | |
| Grado di protezione | IP 65 | | IP65 | |
| Dimensioni (installazione a muro) | 430 x 278 x 124 | | 430 x 278 x 117 | |
| Peso | 9 Kg | | 13 Kg | |
| Temperatura di esercizio | - 25...+ 40°C | | - 25...+ 40°C | |
| | | | | |
| | | | | |

COLORI DISPONIBILI:

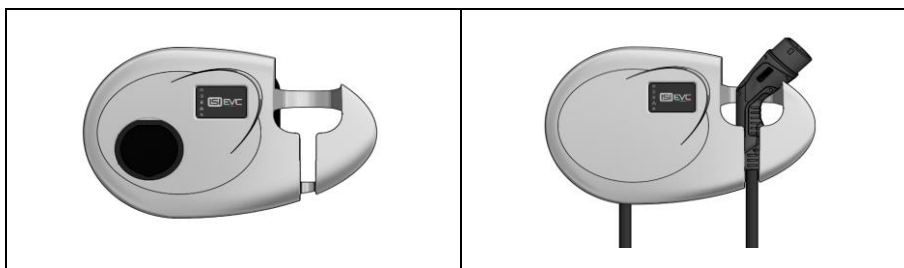